



Podczas składowania we wjazdnych regałach magazynowych należy przestrzegać następujących zasad:

- Ładunki ustawiać w gniazdach tak, by końce wsporników palet równomiernie oparły się na belkach.
- Należy zachować prostopadłe ustawienie krawędzi palety od belek nośnych.

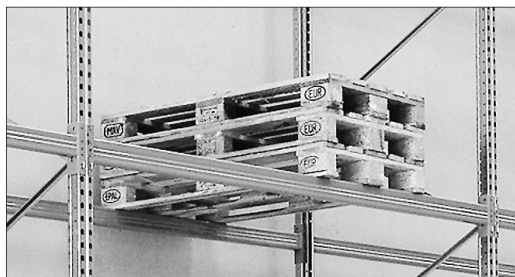

- Gniazda regałów należy obciążać w sposób równomierny (q – obciążenie gniazda w poniższym przykładzie wynosi 3000 kg).

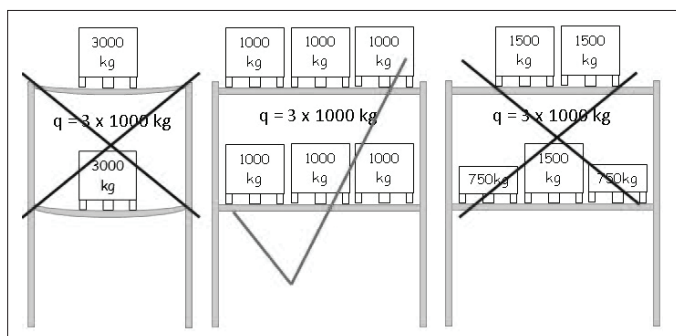

- Załadunek regałów należy rozpocząć przy słupach regałów.
- Ładunek należy umieszczać w regale ostrożnie, unikając uderzenia w regał.
- Paletę należy wstawiać w regał na wysokości około 50 mm powyżej belki. Nie wolno przesuwania palet po belkach.
- Nie wolno samowolnie, bez zgody producenta, zmieniać konfiguracji regałów.
- Należy regularnie kontrolować stan techniczny regałów.